


Reolink

GO PLUS

4MP AKILLI HAREKET SENSÖRLÜ 4G LTE KAMERA



Genel Bakış

Neden Go Plus ?

Yüksek çözünürlük, **renkli gece görüşü** ve gelişmiş **yapay zeka** özellikleriyle güvenliğiniz her zaman kontrol altında.

Yüksek Çözünürlük & Gece Görüşü

Akıllı Hareket Algılama

Çift Yönlü Ses & Siren

IP65 Hava Koşullarına dayanıklı

Time Lapse etkileyici time lapse videolar

4MP Çözünürlük

4G LTE Bağlantı

Bizimle İletişime Geçin

www.reolink.com

Super
HD

4MP Çözünürlük

Kristal netliğinde görüntüler ve videolar sunar. Daha fazla detay için yakınlaştırmamız yeterli olacaktır.



Yapay Zeka Analitik

Algoritma, önemli hareket desenlerini analiz eder ve size bildirim almanızı sağlar. Hareket tespiti, insan tespiti, araç tespiti ve hayvan tespiti.



Görünmez IR LED (940nm)

Karanlıkta yaban hayatının hareketlerini gizlice yakalamaya yardımcı olan görünmez ışıklar



Çift Yönlü Ses & Siren

Uzaktan iletişim için çift yönlü ses sistemi ile donatılmıştır. Üzerinde ki entegre edilmiş siren ile izinsiz giriş yapanları uyarabilirsiniz.



Time Lapse

Doğum günleri, inşaat işleri ve bitki büyümesi gibi uzun süren olayları kısa videolar halinde izleyin.



4G LTE Bağlantısı

İnternet erişiminin olmadığı alanlarda bile güvenliği elden bırakmayın! 4G LTE bağlantısına sahip TrackMix LTE, SIM kart desteği sayesinde Wi-Fi gerektirmeden canlı görüntü aktarımı ve uzaktan izleme imkânı sunar. Nerede olursanız olun, gözünüz hep üstünüzde olsun.

Görüntü & Ses

Görüntü Sensörü
1/2,7"CMOS Sensor

Çözünürlük
2560 x 1440 (4 megapixels)
@15fps (4X Dijital Yakınlaştırma)

Lens
f=2.8mm@F=1.6, IR LED

Görüntü Sıkıştırma
H.264/H.265

Görüş Açısı
Dikey: 55°
Yatay: 105°
Çapraz: 125°

Gece & Gündüz
IR-cut filtresi ve otomatik açıp kapatabilme özelliği

Kızıl Ötesi Gece Görüş
10 metreye kadar (33ft) (LED: 6adet/475mW/850nm/940nm)

Kızıl Ötesi Açısı
50°

Ses
Çift yönlü ses
Anons bildirimleri

Batarya

Enerji
7800mAh / DC 5V 2A
Reolink Solar Panel Desteği (3W)

Arayüz

Enerji Girişi
USB Type-C

Bant Frekansı
Europe Version: LTE FDD:
B1/B3/B7/B8/B20/B28 WCDMA:
B1/B8 America Version: LTE FDD:
B2/B4/B12 WCDMA: B2/B4/B5
Australia Version: LTE FDD:
B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28 LTE
TDD: B40 WCDMA: B1/B2/B5/B8

Veri İletim
• LTE FDD: Max. 10Mbps(DL),
Max. 5Mbps(UL)
• LTE TDD: Max.
8.96Mbps(DL), Max.
3.1Mbps(UL)
• HSPA+: Max. 42Mbps(DL),
Max. 5.76Mbps(UL)
• UMTS: Max. 384Kbps(DL),
Max. 384Kbps(UL)

SD Kart Yuvası
Maks. 128GB micro SD kart destekler

Sıfırlama Düğmesi
Var

Ses Giriş-Çıkışı
Dahili mikrofon ve hoparlör.

Yazılım

Saniyede ki Kare Sayısı
Ana akış: 10fps - 15fps
İkincil akış: 10fps - 15fps

Bitrate
Ana akış: 1024Kbps - 4096Kbps
İkincil akış: 64Kbps - 512Kbps

Tarayıcı Desteği
IE, Edge, Chrome, Firefox, Safari

Platform Desteği
PC: Windows, Mac OS; Akıllı Telefon: iOS, Android

Protokoller & Standartlar
SSL, TCP/IP, UDP, UPNP, SMTP, NTP, P2P

Kullanıcı Erişimi
20 kullanıcı (1 admin hesap & 19 kullanıcı hesabı); 12 eş zamanlı video izleme desteği(10 ikincil akış & 2 ana akış)

Akıllı Alarm
PIR (120°, 10m), hareket algılama, kişi algılama, araç algılama, hayvan algılama, anlık bildirim

Gizlilik Maskesi
Destekler

Kayıt Modları
Hareket kaydı, takvimli kayıt, email (Fotoğraf /video/yazı)

Time Lapse
Destekler

Uyumlu Sistemler
Google Assistant/Reolink Cloud (Bazı ülkelerde mevcuttur.)

Çevre Koşulları

Çalışma Sıcaklığı
-10°C~55°C (14°F~131°F)

Nem
%20 ~ %85

Hava Koşulları
IP65

Mekanik

Boyutlar
Φ75 x 194mm

Ağırlık
450g

Garanti

2 Yıllık Garanti
2 yıllık garanti. Destek için siteyi ziyaret edebilirsiniz.
<https://support.reolink.com/hc/en-us/>



Kamera



Kuşak / Montaj Ayağı




Koruma Kılıfı



USB-C Kablo



1 Dahili Kızılötesi LED 2 Durum Işığı 3 Güneş ışığı Sensör 4 Lens
5 Dahili Mikrofon 6 Dahili PIR Sensör 7 USB-C Girişi 8 Hoparlör

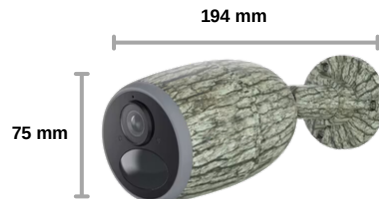

1 microSD Kart Yuvası 2 Nano SIM kart Yuvası 3 Sıfırlama Düğmesi 4 Batarya Durum Işığı

