


Reolink

REOLINK G450

**İLK 4K 4G LTE YABAN
HAYATI KAMERASI İLE
360° HER YÖNE GÖRÜŞ.**



Genel Bakış

Neden G450 ?

Reolink G450, 4G LTE destekli ve pan-tilt özellikli bir güvenlik kamerasıdır. Wi-Fi ve güç kaynağının bulunmadığı uzak alanlar için tasarlanmıştır. Çiftlikler, şantiyeler ve kırsal bölgeler gibi dış mekan kullanımı için idealdir.

4G LTE Bağlantısı - Wi-Fi olmadan çalışır, şebeke dışı konumlar için mükemmeldir.

Pan & Tilt (PT) - Daha geniş bir görüntü için 355° yatay ve 140° dikey dönüş.

Güneş Enerjisi Desteği - Kesintisiz çalışma için bir güneş paneliyle çalıştırılabilir.

Şarjedilebilir **Batarya**

Hava Koşullarına Dayanıklı Tasarım (IP65) - Yağmura, kara ve toza karşı dayanıklıdır.

Yerel Depolama Desteği - Kamerada kayıt için MicroSD kart yuvası

İletişim

www.reolink.com

4K

4K Çözünürlük

Her anın kritik detaylarını, gece bile üstün esneklikle ve net 4K görüntü kalitesiyle yakalayın



Yapay Zeka

Algoritma, önemli hareket desenlerini analiz ederek size uyarıların ulaşmasını sağlar. Hareket algılama; kişi algılama; araç algılama; hayvan algılama



Görünmez IR LED (940nm)

Karanlıkta yaban hayatının hareketlerini gizlice yakalamaya yardımcı olan görünmez ışıklar

4G

4G LTE Network

Sadece bir SIM kartla şebekeden bağımsız gözetleme olanağına kavuşun.



Çift Yönlü Ses

Dahili mikrofon ve hoparlörle gerçek zamanlı iletişim.



Zaman Atlamalı Kayıt

Doğum günü, bitki büyümesi ve inşaat yapımı gibi uzun vadeli süreçleri keyifli bir kısa videoda izleyin

Video & Ses

Görüntü Sensörü

1/3" CMOS sensor

Çözünürlük

3840x2160 (8MP) @15fps

Video Sıkıştırma

H.264/H.265

Görüş Açısı

Çapraz: 110°

Yatay: 90°

Dikey: 47°

Kızılötesi Gece Görüş

10 metreye kadar (33 ft); LED: 8 adet/1,2 W/940 nm (IR kesme filtresiyle otomatik geçiş)

Akış Hızı

Ana akış: 10fps - 15fps

Alt akış: 10fps - 15fps

Bant genişliği

Ana akış: 1024Kbps-4096Kbps (Varsayılan: 2048Kbps)
Alt akış: 64Kbps-672Kbps (varsayılan: 672Kbps)

Ses

Çift yönlü ses

Güç

Batarya

6000mAh Şarjilebilir batarya (Batarya ömrü ayarlara, kullanıma ve sıcaklığa göre değişir.)

Güneş Paneli

Reolink Solar Panel 2 (6W) destekler

Pan&Tilt

PT Açısı(Mak.)

Yatay: 355°, Eğim: 140°

Ön Ayar Noktaları

1 koruma pozisyonunu ve 64'e kadar ön ayar pozisyonunu destekler

Arayüz

Enerji Portu

USB Type-C Port

SD Kart Slot

Maks. 128GB microSD Kart destekler

SIM Kart Slotu

Nano

Reset Butonu

Var

Ses Giriş/Çıkış

Dahili mikrofon ve Hoparlör

3G/4G

Frekans Bantları

- Avrupa: LTE FDD: B1/B3/B7/B8/B28A WCDMA: B1/B8" "
- Amerika: LTE FDD: B2/B4/B5/B12/B13/B14/B66/B71" "
- Avustralya: LTE FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B28 WCDMA: B1/B5/B8

Yazılım

Desteklenen işletim sistemi

PC: Windows, Mac OS;
Akıllı Telefon: iOS, Android

Protokoller & Standartlar

SSL, TCP/IP, UDP, UPNP, SMTP, NTP, P2P, FTP

Kullanıcı Erişimi

Maksimum 12 eş zamanlı akış (2 ana ve 10 alt akış)

Diğer Özellikler

Akıllı Alarm

PIR algılama; kişi algılama; araç algılama; hayvan algılama; hayvan tanıma

PIR Algılama Mesafesi

Ayarlanabilir, 10m (33ft)

PIR Algılama Açısı

120° Yatay

Kayıt Modu

Tetiklenen kayıt (video/resim/video ve resim)

Zaman Atlamalı Kayıt

Var

Akıllı Ev Uyumluluğu

Google Assistant

Bulut Depolama

Reolink Cloud'u destekler (belirli ülkelerde mevcuttur)

Çalışma Ortamı

Çalışma Sıcaklığı

-10°C~55°C (14°F~131°F)

Çalışma Nemi

20% ~ 85%

Hava Koşullarına Dayanıklılık

IP65

Mekanik

Ebatlar

Ø98*122mm


Ağırlık

496g

Garanti


Limited Warranty

2 yıllık sınırlı garanti. Destek için <https://support.reolink.com/hc/en-us/>.

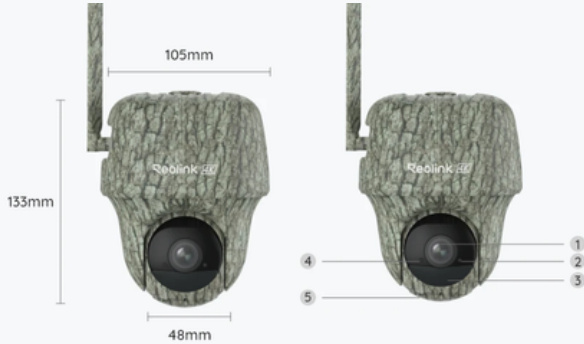

1. Lens
2. Durum LEDi
3. Dahili PIR sensör

4. Gün ışığı sensörü
5. Dahili mikrofon

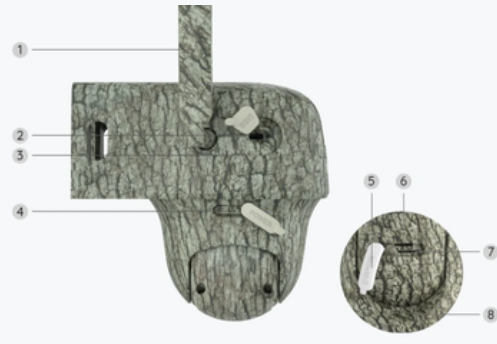

1. Anten
2. Batarya durum LEDi
3. USB-C Port
4. Güç anahtarı
5. Resetleme deliği
6. Nano SIM Kart yuvası
7. microSD Kart yuvası
8. Mikrofon