



REOLINK DUO2 POE EN GENİŞ GÖRÜŞ AÇISI İLE

ÇİFTLENS
180° PANORAMA
4K ULTRA HD
POE

4K

8MP Ultra HD Çözünürlük

Çift 4K lensle donatılmış olan Duo 2 PoE, toplamda 8MP çözünürlük sunarak son derece net ve ayrıntılı görüntüler sağlar.

180°

Gerçek 180° Panoramik Görünüm

Kameranin çift lensi, kesintisiz 180 derece görüş alanı sağlamak üzere kusursuz bir şekilde birleştirilmiştir ve bu sayede kör noktalar etkin bir şekilde ortadan kaldırılır.



Hareket Algılama & Akıllı Alarmlar

Gerçek zamanlı uyarılarla akıllı hareket algılama özelliğine sahiptir ve bu sayede güvenlik müdahale hızını artırır.



Yapay Zeka Analizi

Algoritma, önemli hareket desenlerini analiz ederek uyarı almanızı sağlar. Hareket algılama, insan algılama, araç algılama ve hayvan algılama özelliklerini destekler.



Çift Yönlü Ses

Dahili mikrofon ve hoparlör ile gerçek zamanlı iletişim imkanı sunar.



Time Lapse

Doğum günleri, bitki büyümesi ve inşaat gibi uzun süreli süreçleri keyifli kısa videolar halinde izleyin.



Power over Ethernet (PoE)

Güç ve veriyi tek bir Ethernet kablosu üzerinden ileterek kurulumu basitleştirir, kablo karmaşasını ve kurulum zorluklarını azaltır.



Renkli Gece Görüşü

Düşük ışık koşullarında renk doğruluğunu koruyarak gece gözetim yeteneklerini artırır.

Görüntü & Ses

Sensör

1/2.7" CMOS sensor

Çözünürlük

4608X1728 (8MP) @ 20FPS

Lens

f=3.2mm/F2.0

Yakınlaştırma

Dijital yakınlaştırma

Görüntü Sıkıştırma

H.265

Görüntü Açısı

Yatay: 180° Dikey: 55°

Renkli Gece Görüşü

Spot Işıkları ile:

8adet/5W/6500K/560 Lümen

Kızılötesi Gece Görüşü

30 metre (LED:

6adet/20mil/850nm) (IR-Cut

Filtresi ile otomatik geçiş sağlar.)

Kare Hızı

Ana akış: 4fps - 20fps (default: 20fps) İkincil akış: 4fps - 20fps (default: 20fps)

Bitrate

Ana akış: 3072-10240Kbps (default: 8192kbps) İkincil akış: 256-2045Kbps (default: 1024kbps)

Ses

Çift yönlü ses

DC Güç

DC 12.0V=2A, <12W

Güç Gereksinimleri

PoE

IEEE 802.3af, 48V, active

Girişler

Güç Girişi

DC Güç girişi

Ethernet Girişi

Bir adet 10M/100Mbps; RJ45

SD Kart Girişi

Maks. 256GB destekliyor.

Sıfırlama Düğmesi

Var

Ses Giriş/Çıkışı

Dahili mikrofon ve hoparlör ile çift yönlü ses

Diğer Özellikler

Akıllı Alarm Hareket

algılama, kişi algılama, araç algılama, hayvan algılama

Kayıt Modları

Hareket tetiklenince kayıt (default), takvimlenmiş kayıt, 24/7 kayıt

Time Lapse

Var

Akıllı Ev Özellikleri

Google Assistant

Yazılım

Destekleyen İşletim

Sistemleri

PC: Windows, Mac OS; Smartphone: iOS, Android

Destekleyen Tarayıcılar

Edge, Chrome, Firefox, Safari

Protokoller & Standartlar

HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, HTTP, IPv4, UPnP, RTSP, RTMP, ONVIF, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, P2P

Kullanıcı Erişimi

Maks. 20 kullanıcı (1 admin & 19 kullanıcı), eş zamanlı maks 12 yayın (2 ana & 10 alt akış)

Çevresel Etkenler

Çalışma Sıcaklığı

-10°C~55°C (14°F~131°F)

Çalışma Nem Oranı

10% ~ 90%

Dayanıklılık Sertifikası

IP67

Mekanik

Boyutlar

195x103x56 mm


Ağırlık

680g

Garanti

Garanti

2 yıl garanti. Destek için bu siteyi ziyaret edin <https://support.reolink.com/hc/en-us/>.

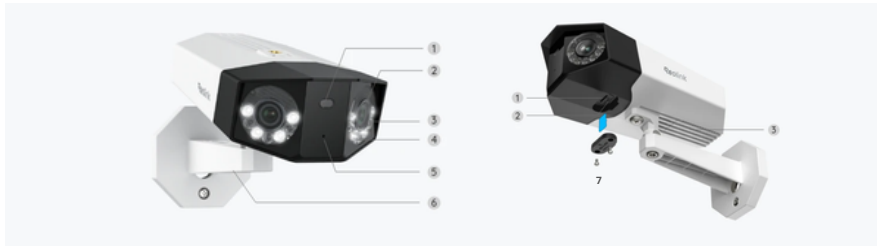

- | | | |
|-----------------------|------------------|--------------------------|
| 1 . Gün Işığı Sensörü | 4 . LED | 1 . Micro SD Card Girişi |
| 2 . Lens | 5 . Mikrofon | 2 . Sıfırlama Düğmesi |
| 3 . IR LEDler | 6 . Montaj Ayağı | 3 . Hoparlör |



1. Kamerayı duvara ya da tavana monte edebilirsiniz.
2. Kamerayı istediğiniz yöne ayarlamak için vidayı gevşetebilir, ardından sabitlemek için tekrar sıkabilirsiniz.

- 1 . Güç Girişi
- 2 . Ethernet Girişi
- 3 . Su Geçirmez Kapak