

Reolink

REOLINK P850

16X OPTİK ZOOM'A SAHİP AKILLI 4K PTZ POE GÜVENLİK KAMERASI



Genel Değerlendirme

Neden Reolink P850?

Reolink P850, yüksek çözünürlüklü görüntüleme ve çok yönlü özellikleriyle kapsamlı bir gözetim sağlamak amacıyla tasarlanmış 4K PTZ (Pan-Tilt-Zoom) PoE (Ethernet Üzerinden Güç) güvenlik kamerasıdır.

Yüksek Çözünürlükte Görüntüleme

16X Optik Büyütme

Çift Yönlü Ses İletişimi

Pan ve **Eğim** Yetenekleri

Otomatik İzleme

Renkli Gece Görüş Sistemi

Akıllı Ev Entegrasyonu

Esnek Depolama Seçenekleri

Hava Koşullarına **Dayanıklı** Tasarım

Zaman atlama etkileyici videolar

4K

4K Çözünürlük & 16X Optik Yakınlaştırma

Evinizi, bahçenizi veya iş yerinizi izlerken bu 4K pil kamerasıyla her detayı yakalayın.



Yapay Zeka İncelemesi

Algoritma, uyarılar almanızı sağlayarak önemli hareket kalıplarını analiz eder. hareket algılama; kişi algılama; araç algılama; hayvan algılama



Renkli Gece Görüş Sistemi

Spot ışıklarıyla donatılmış olup, gece ve gündüz tam renkli canlı yayınlar sunmaktadır. IR LED'lerle desteklenen siyah beyaz gece görüşü de mevcuttur.



Otomatik İzleme

Hareket eden hedefe odaklanmak amacıyla otomatik olarak 355° döndürün ve 50° eğin.



Çift Yönlü Ses Sistemi

Dahili mikrofon ve hoparlör ile anlık iletişim.



Zaman Atlama

Doğum günleri, bitki gelişimi ve inşaat gibi uzun vadeli süreçleri eğlenceli bir kısa videoda izleyin.

Pan, Eğme ve Yakınlaştırma 360° Geniş Kapsama Alanı



Esnek Depolama Seçenekleri

microSD Kart

256 GB
Kadar



Reolink
NVR/FTP/NAS ile
uyumlu çalışır.
7/24
Kayıt

16x 3D Optik Büyütme

16x
Optik
Büyütme


3D
Büyütme



Otomatik İzleme ve Ön Ayarlı Noktalar

1,4° - 90°/sn
Tava (Yatay)

1,4° - 56°/s
Eğim (Dikey)

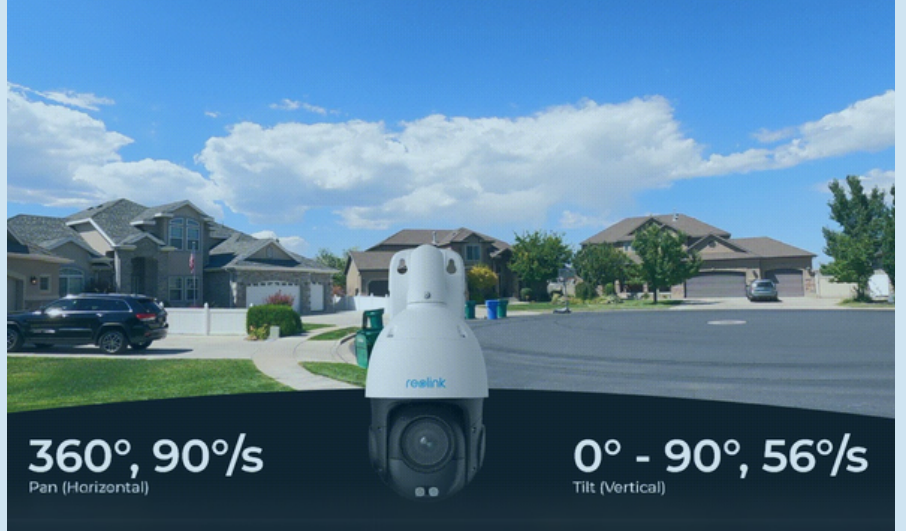

360°, 90°/s
Pan (Horizontal)

0° - 90°, 56°/s
Tilt (Vertical)

4K Renkli Videolar Gündüz ve Gece



Hava Koşullarına Dayanıklı Tasarım



Akıllı İnsan / Araç / Hayvan Tespiti



Video ve Ses

Görüntü Algılayıcı

1/2.8" CMOS sensörü

Çözünürlük

3840x2160 (8 megapiksel)
@25fps

Mercek

f=5.3-86mm/Maks. F1.6

Video Sıkıştırma

H.264/H.265

Yakınlaştırma

16x

Görüş Alanı

Yatay: 54,2°-3,6°
Dikey: 41,7°-2,1°

Kızılötesi Gece Görüş

80 metreye kadar (260 ft);
LED: 7 adet/Maks. 5,5 W/850 nm (IR kesme filtresi ile otomatik geçiş)

Renkli Gece Görüş

Spot ışıkları: 2 adet/4w/4000K (Ayarlanabilir)

Kare Hızı

Ana akış: 2 fps - 25 fps Alt akım: 4 fps - 15 fps

Kod Oranı

Ana akış: 2048 Kbps - 8192 Kbps (varsayılan: 6144 Kbps)
Alt akış: 64 Kbps - 512 Kbps (varsayılan: 512 Kbps)

Ses

Çift yönlü ses sistemi

Pan&Eğme

PT Açısı (Maks.)

Pan: 360°, Eğim: 90°

Pan Hızı

1,4°-90°/s (yapılandırılabilir)

Eğim Hızı

1,4°-56°/s (yapılandırılabilir)

Ön Ayar Aşamaları

1 koruma pozisyonunu ve 64'e kadar önceden tanımlanmış pozisyonu destekler.

Devriye

1 devriyeyi destekler; devriye başına 16 adede kadar ön ayar yapılabilir.

Güç Kapalı Bellek Fonksiyonu

Destekler

Otomatik İzleme

Evet

Arayüz

Güç Bağlantı Noktası

DC güç girişi

Ethernet Bağlantı Noktaları

Bir adet 10M/100Mbps; RJ45 bağlantısı

SD Kart Yuvası

Maksimum 512 GB microSD kartı desteklemektedir.

Sıfırlama Butonu

EVET

Ses Girişi ve Çıkışı

Dahili mikrofon ve hoparlörler

Yazılım

Desteklenen Tarayıcılar

Kenar, Chrome, Firefox, Safari

Desteklenen İşletim Sistemleri

PC: Windows, Mac OS; Akıllı telefon: iOS, Android

Protokoller ve Standartlar

HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, HTTP, IPv4, UPnP, RTSP, RTMP, ONVIF, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, P2P

Kullanıcı Erişimi

Maksimum 20 kullanıcı (1 yönetici ve 19 kullanıcı); Maksimum 12 eşzamanlı akış (2 ana ve 10 alt akış)

Diğer Nitelikler

Akıllı İkaz Sistemi

Hareket tespiti; kişi tespiti; araç tespiti; hayvan tespiti

Kayıt Modları

Hareket tetiklemeli kayıt (varsayılan); Zamanlanmış kayıt, 7/24 kayıt.

Zaman Atlama

EVET

Akıllı Ev Uyumluluğuna Dair

Google Asistan

Güç

Yetki Belgesi

IEEE 802.3at, 48V, aktif

DCDC

12V=2A, <24W

Çalışma Ortamı

Çalışma Sıcaklığı

-10°C~50°C (14°F~126°F)

Çalışma Nem Oranı

%10 ~ %90

Hava koşullarına karşı dayanıklı

IP66

Mekanik

Boyutlar

373*177*140mm (Tavan Montajı)

Ağırlık

2,34 kg

Garanti

Sınırlı Garanti

2 yıllık sınırlı garanti. Destek almak için <https://support.reolink.com/hc/en-us/> adresini ziyaret ediniz.



1. Parantez

2. Gün Işığı Algılayıcı

3. Mercek

4. 7 IR LED

5. Nokta Işığı

6. Sıfırlama Butonu

7. microSD Kart Yuvası

8. Konuşmacı

1. Güç

2. Ağ

3. Suya Dayanıklı Kapak